

STANDARDNÍ SPECIFIKACE

- **Dva typy elektronických** součtoměrů – nenulovatelné litrové a denní litrové/částkové (nulovatelné)
- **Dvoukanálové snímače** impulsů TATSUNO (Japonsko)
- **Elektromechanické** litrové součtoměry
- **Hydraulika** – čerpací monobloky a pístové měřiče TATSUNO (Japonsko)
- **Konstrukce** z pokovené a nebo práškově lakované uhlíkové ocele
- **LCD** (7 číslic pro zobrazení celkové částky, 6,5 číslice pro zobrazení odebraného množství a 5 číslic pro zobrazení jednotkové ceny) s řízeným LED podsvícením
- **Volně zavěšené hadice** s dosahem 3,3 m
- **Produkty** – automobilový benzín, motorová nafta, MEŘO, bio nafta, Etanol (E85)
- **Spolehlivé elektronické** počítadlo PDEX
- **Třířázové motory**, 3 x 400 V / 50 Hz; 0,75 kW, 1 395 ot.min⁻¹
- **Výdejní pistole** a hadice od renomovaných světových výrobců

VOLITELNÁ VÝBAVA

- Automatická teplotní objemová korekce na 15°C (ATC)
- Dálkový ovladač pro provádění uživatelských funkcí a nastavení stojanu
- Designová varianta podle vlastního výběru
- Grafické displeje
- Hledítka
- IFSF-LON komunikace
- Individuální barevné provedení stojanu
- Jednofázové napájení motoru
- Klávesnice pro ruční předvolení částky/objemu přímo na stojanu
- Lomové a trhací spojky
- Možnost instalace různých typů kreditních modulů
- Nerezové provedení výdejního stojanu
- Přepínání výdeje 40/80 L/min
- Satelitní výdejní stojan
- Systém rekuperace benzínových par
- Tlakové provedení
- Velmi vysoký výkon až 160 L/min s LOBE měřičem
- Zvukový výstup

Obrázky jsou pouze ilustrační. V některých případech fotografie zobrazují výrobky jiných specifikací a nereprezentují konkrétní model, stupeň výbavy či nabídku.

 **TATSUNO EUROPE a.s.**

Pražská 68, 678 01 Blansko, Česká republika

P: +420 516 428 411 / F: +420 516 428 410 / E: info@tatsuno-europe.com

www.tatsuno-europe.com

TATSUNO

BMP 4000.OT TALL ELEKTRONICKÉ VÝDEJNÍ STOJANY NA KAPALNÁ PALIVA



OCEAN Line **CUBE**



OCEAN Line **FIN**



BMP 4000.OT TALL

ELEKTRONICKÉ VÝDEJNÍ STOJANY NA KAPALNÁ PALIVA

Výdejní stojany TATSUNO OCEAN TALL slouží k výdeji kapalných ropných produktů na veřejných čerpacích stanicích pro silniční motorová vozidla.

Jednostranné nebo oboustranné výdejní stojany vznikly evolucí úspěšné předchozí řady, s jednou až deseti výdejními hadicemi (max. pět výdejních hadic na každé straně stojanu) pro čerpání libovolného z 1 až 5 produktů. Hlavní charakteristikou těchto stojanů jsou volně zavěšené hadice s dosahem 3,3 m a výrazný vzhled ve třech designových variantách podle vlastního výběru. Výdejní stojany moderní konstrukce jsou vybaveny kvalitní japonskou hydraulikou TATSUNO a spolehlivým elektronickým počítadlem PDEX.

Výdejní stojany OCEAN TALL pracují jak v manuálním režimu (tj. samostatně), tak i v automatickém režimu, kdy je výdejní stojan připojen k řídicímu systému a údaje o načerpaném množství, částce a ceně jsou přenášeny na pokladnu.




- 
 vyrobeno
v České
republice
- 
 automatická
teplotní
objemová
korekce
- 
 hydraulika
TATSUNO
(Japonsko)
- 
 grafické
displeje
- 
 účinná
rekuperační
benzínových
par

DESIGNOVÉ VARIANTY

OCEAN Line **CUBE**



OCEAN Line **FIN**

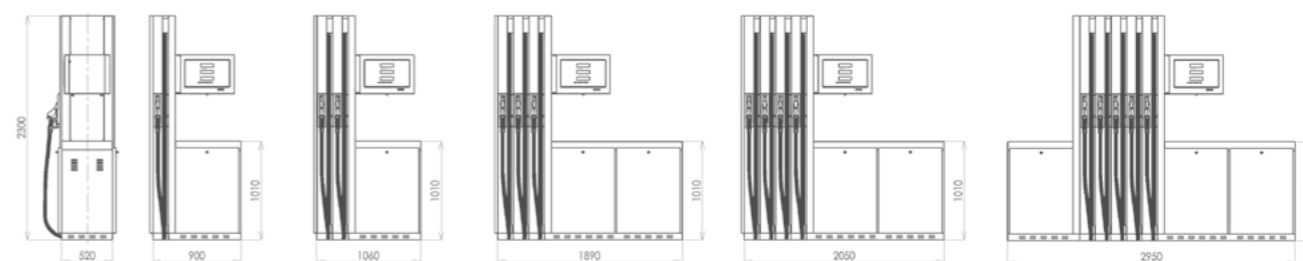

JEDNOSTRANNÉ STOJANY OCEAN BMP4000.OT TALL

Počet vstupů	Typ stojanu	Počet hadic / výkon
1	BMP4011.OTL(R)	1 × 40 L / min
2	BMP4022.OTL(R)	2 × 40 L / min
3	BMP4033.OTL(R)	3 × 40 L / min
4	BMP4044.OTL(R)	4 × 40 L / min
5	BMP4055.OTL(R)	5 × 40 L / min

OBOUSTRANNÉ STOJANY OCEAN BMP4000.OT TALL

Počet vstupů	Typ stojanu	Počet hadic / výkon
1	BMP4012.OTD	2 × 40 L / min
2	BMP4024.OTD	4 × 40 L / min
3	BMP4036.OTD	6 × 40 L / min
4	BMP4048.OTD	8 × 40 L / min
5	BMP40510.OTD	10 × 40 L / min

SPECIFIKACE MODELU

Čerpací výkon	standardní 40 L / min	zvýšený 80 L / min	vysoký 130 L / min
Přesnost výdeje	± 0,25 % při minimálním odběru 2 L (/H – 5 L; /UH – 10 L)		
Napájení	3 x 230/400 V / 50 Hz		
Provozní teplota okolí	-25 °C ÷ +55 °C (-40 °C ÷ +55 °C s přídatným vytápěním)		
Teplota produktu	-20 °C ÷ + 50 °C		
Relativní vlhkost	5 % ÷ 95 %		

