

STANDARDNÍ SPECIFIKACE

- **Dva typy elektronických** součtoměrů – nenulovatelné litrové a denní litrové/částkové (nulovatelné)
- **Dvoukanálové snímače** impulsů TATSUNO (Japonsko)
- **Elektromechanické** litrové součtoměry
- **Hadice** s dosahem 4,5 m
- **Hydraulika** – čerpací monobloky a pístové měřiče TATSUNO (Japonsko)
- **Konstrukce** z pokovené a nebo práškově lakované uhlíkové ocele
- **LCD** (7 číslic pro zobrazení celkové částky, 6,5 číslice pro zobrazení odebraného množství a 5 číslic pro zobrazení jednotkové ceny) s řízeným LED podsvícením
- **Produkty** – automobilový benzín, motorová nafta, MEŘO, bio nafta, Etanol (E85)
- **Spolehlivé elektronické** počítadlo PDEX
- **Třířázové motory**, 3 x 400 V / 50 Hz; 0,75 kW, 1 395 ot.min⁻¹
- **Výdejní pistole** a hadice od renomovaných světových výrobců

VOLITELNÁ VÝBAVA

- Automatická teplotní objemová korekce na 15°C (ATC)
- Dálkový ovladač pro provádění uživatelských funkcí a nastavení stojanu
- Grafické displeje (platí pouze pro BMP 522.SX)
- Hledítka
- IFSF-LON komunikace
- Individuální barevné provedení stojanu
- Jednofázové napájení motoru
- Klávesnice pro ruční předvolení částky/objemu přímo na stojanu
- Lomové a trhací spojky
- Možnost instalace různých typů kreditních modulů
- Nerezové provedení výdejního stojanu
- Přepínání výdeje 40/80 L/min
- Satelitní výdejní stojan
- Systém rekuperace benzínových par
- Tlakové provedení
- Velmi vysoký výkon až 160 L/min s LOBE měřičem
- Zvukový výstup

Obrázky jsou pouze ilustrační. V některých případech fotografie zobrazují výrobky jiných specifikací a nerepresentují konkrétní model, stupeň výbavy či nabídku.



TATSUNO EUROPE a.s.

Pražská 68, 678 01 Blansko, Česká republika

P: +420 516 428 411 / F: +420 516 428 410 / E: info@tatsuno-europe.com

www.tatsuno-europe.com

TATSUNO

BMP 500.S

ELEKTRONICKÉ VÝDEJNÍ STOJANY NA KAPALNÁ PALIVA



BMP 500.S

ELEKTRONICKÉ VÝDEJNÍ STOJANY NA KAPALNÁ PALIVA

Výdejní stojany BMP 500.S slouží k výdeji kapalných ropných produktů na neveřejných i veřejných čerpacích stanicích pro silniční motorová vozidla.

Jsou to jednoduktové nebo dvouproduktové výdejní stojany s jednou nebo dvěma výdejními hadicemi. Mohou být vyhotoveny v jednostranném nebo oboustranném provedení. Výdejní stojany moderní konstrukce jsou vybaveny kvalitní japonskou hydraulikou TATSUNO a spolehlivým elektronickým počítadlem PDEX.

Výdejní stojany BMP 500.S pracují jak v manuálním režimu (tj. samostatně), tak i v automatickém režimu, kdy je výdejní stojan připojen k řídicímu systému a údaje o načerpaném množství, částce a ceně jsou přenášeny na pokladnu.

- 


vyrobeno
v České
republice
- 

automatická
teplotní
objemová
korekce
- 

hydraulika
TATSUNO
(Japonsko)
- 

grafické
displeje
- 

účinná
rekuperace
benzínových
par

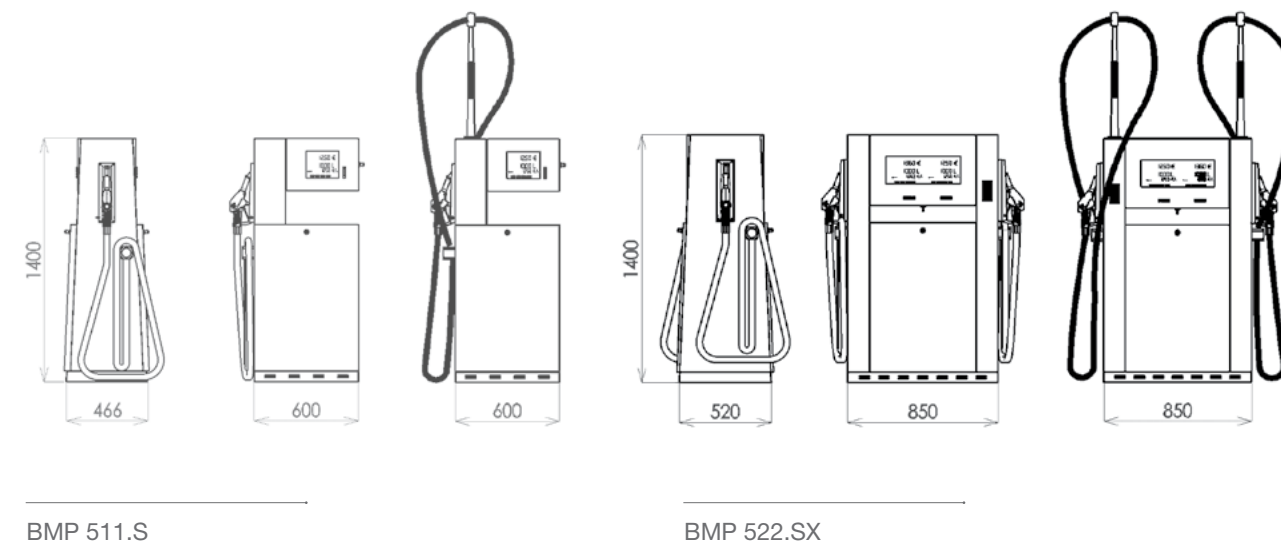

JEDNOSTRANNÉ STOJANY BMP 500.S

Počet vstupů	Typ stojanu	Počet hadic / výkon
1	BMP 511.SL(R)	1 × 40 L/min
2	BMP 522.SXL(R)	2 × 40 L/min

OBOUSTRANNÉ STOJANY BMP 500.S

Počet vstupů	Typ stojanu	Počet hadic / výkon
1	BMP 511.SD	1 × 40 L/min
2	BMP 522.SXD	2 × 40 L/min

SPECIFIKACE MODELU

Čerpací výkon	Standardní: 40 L/min	Zvýšený (/H): 80 L/min	Vysoký (/UH): 130 L/min
Přesnost výdeje	± 0,25 % při minimálním odběru 2 L (/H - 5 L; /UH - 10 L)		
Napájení	3 x 230/400 V / 50 Hz		
Provozní teplota okolí	-25 °C ÷ +55 °C (-40 °C ÷ +55 °C s přídavným vytápěním)		
Teplota produktu	-20 °C ÷ + 50 °C		
Relativní vlhkost	5 % ÷ 95 %		